


Dalle de sol en liège d'épaisseur de 4 mm à utiliser comme revêtement de sol intérieur conformément à la norme EN 12104.

Dimension 300 x 300 x 4 mm

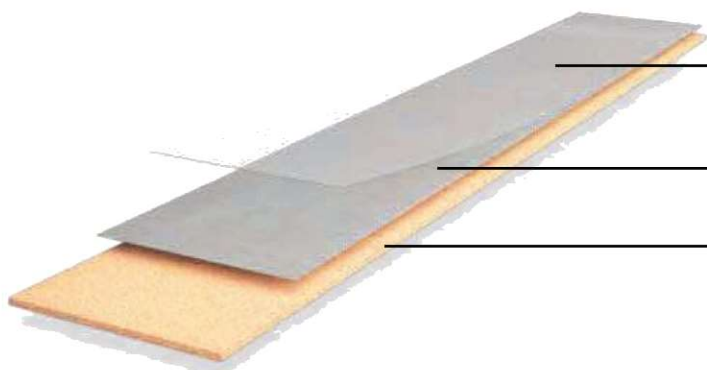

Finition:

Vernis ceramique à base d'eau à 2 composants, à très faible teneur en COV.
Très grande resistance à l'usure.

Placage:

liège naturel, coloré.

Couche principale:

Liège aggloméré haute densité.

Bordures:

4 côtés micro-biseautés.

Données techniques

	Classification	EN 12104 EN ISO 10874	Domestic 23 Residential areas with high traffic
			Commercial 32 Public areas with medium traffic
	Apparent density	ISO 3850	> 450 Kg/m ³
	Abrasion resistance	EN 14354	> 7000 rev
	Impact resistance (small ball)	EN 438-2	> 40 N
	Impact noise reduction	EN ISO 10140-3	$\Delta L_w = 14$ dB
	Thermal resistance	EN 12667	0.05 m ² .K/W
	Light fastness	EN ISO 105-B02	5 (blue scale)
	Slip resistance	EN 13893	Technical class DS
	Formaldehyde emission	EN 14041	No formaldehyde-containing materials are added during production.
	Reaction to fire	EN 13501-1	Class C _s -s1 (M3)

